

**BAXI**  
LA NUEVA CLIMATIZACIÓN



GRUPOS TÉRMICOS DE GASÓLEO  
*líderes en climatización*

# LA NUEVA CLIMATIZACIÓN

Somos una compañía líder en sistemas de climatización para el hogar. Desarrollamos soluciones eficientes e innovadoras, priorizando el uso de energías renovables con el objetivo de impulsar el ahorro energético, sin renunciar a un atractivo diseño de nuestros productos y a incorporar las mejores prestaciones.

En el año 2005, BAXI adquirió la división de calefacción de ROCA, compañía pionera en la introducción de la calefacción en España en el año 1917, convirtiéndose así en la empresa de referencia del sector en la Península Ibérica. Actualmente, se encuentra integrada en el grupo BDR Thermea, presente en más de 70 países. Estamos a tu disposición en nuestras sedes corporativas de Madrid, Barcelona y Lisboa.



## POR SU EFICACIA, LA CONDENSACIÓN CONVENCE

Debido al cambio normativo de 2015 solo es posible fabricar calderas de muy alto rendimiento como es el caso de la calderas de condensación, capaces de aprovechar parte de la energía que antes se desaprovechaba. Además su impacto medioambiental es mínimo.

BAXI y el grupo BDR Thermea lidera a nivel europeo la fabricación de este tipo de calderas.



## HAY MUCHOS TIPOS DE HOGARES, POR ESO ES TAN AMPLIA NUESTRA GAMA.

Si existiera un solo tipo de hogar, sería muy fácil. Pero como no es así, nos gusta tener que superarnos y ofrecer una gama que satisfaga cualquier necesidad. Así, sea cual sea el hogar, tenemos una solución. Nuestra gama abarca desde un modelo sencillo como la Gavina Plus hasta una de las calderas más avanzadas como la Argenta Condens.

## FIABILIDAD RIMA CON TRANQUILIDAD

Cuando en tus productos logras unir la tecnología más avanzada a la calidad de tus materiales solo puedes conseguir una cosa: una gran fiabilidad. Y eso nos lleva a disfrutar de una gran tranquilidad evitando reparaciones y complicaciones desagradables y molestas.





## RENDIMIENTO Y AHORRO: UNA GRAN PAREJA

Los grupos térmicos BAXI hacen disfrutar de un nivel de rendimiento muy elevado. Y no lo decimos nosotros. Así lo acredita la clase de eficiencia A otorgada por la directiva Europea ErP.

Gracias a su diseño se optimiza el intercambio de calor y se maximiza el aprovechamiento de la energía de los humos generados en la combustión.

## MILLONARIOS EN LA CONFIANZA DE NUESTROS CLIENTES.


Cuando millones de usuarios en todo el mundo disfrutan de tus productos y confían en tu trabajo te dan energía para seguir mejorando día a día. BAXI pertenece al grupo de climatización BDR Thermea que, con más de 100 años de experiencia, es un referente en Europa en la fabricación de grupos térmicos de gasóleo.



## MÁS CONTROL, MÁS PRESTACIONES. ASÍ DE FÁCIL.

Los grupos térmicos BAXI cuentan con una avanzada tecnología que permite optimizar su funcionamiento. Con ello conseguimos mayores niveles de confort y eficiencia con termostatos modulantes y sondas exteriores.

Gracias a otros accesorios hidráulicos y de evacuación se puede completar la instalación de las calderas y facilitar y flexibilizar esta tarea.

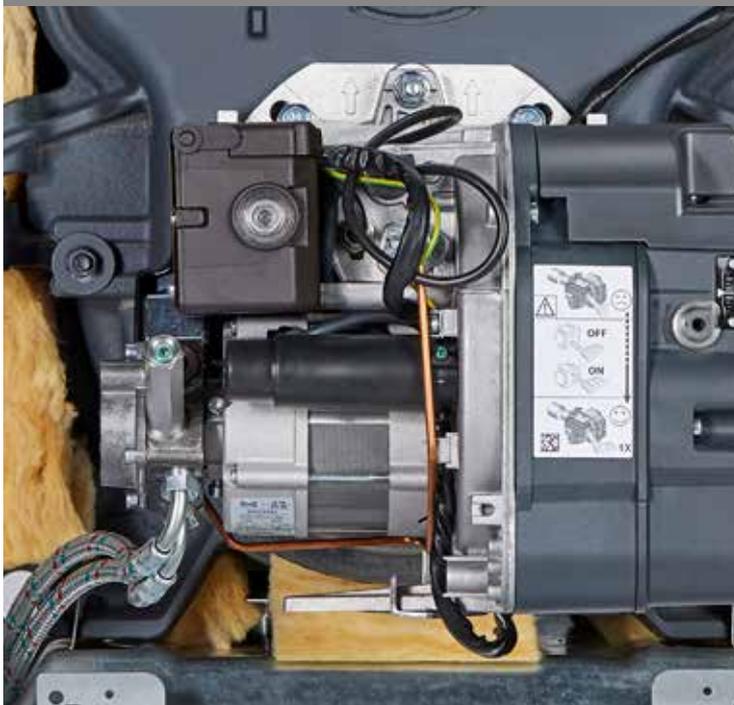





# ARGENTA

## RENDIMIENTO EFICAZ. EFICACIA QUE RINDE

Alto rendimiento, bajo consumo. Este es el caso de las calderas Argenta Condens, que gozan de la mayor calificación energética dentro de las calderas de gasóleo, convirtiendo su sostenibilidad en ahorro.

## UNA FIEL COMPAÑERA

Su cuerpo de fundición asegura una gran durabilidad. En los modelos Condens su condensador cerámico es capaz de resistir el ácido de los condensados que produce el gasóleo. Además su sencilla instalación similar a la de una caldera de gas mural, hará que solo sea necesario realizar las conexiones hidráulicas y de chimenea.

## LA TEMPERATURA BAJO CONTROL

Su cuadro de control digital de manejo intuitivo permite el control de hasta dos circuitos de calefacción. Y su sonda exterior de serie en los modelos Condens, para modificar la consigna de la temperatura de ida y optimizar el rendimiento, completa las prestaciones de las calderas Argenta.



# ARGENTA CONDENS

*alto rendimiento en confort*

# ARGENTA CONDENS



## Alto rendimiento:

Los grupos térmicos de gasóleo de condensación Argenta Condens consiguen elevados rendimientos, cercanos al 102%, que permite obtener ahorros de hasta un 15% respecto a calderas estándar.

Se suministra de serie la sonda exterior, que permite ajustar la temperatura de ida de la caldera, consiguiendo maximizar la eficiencia de la instalación.

## Robustez, durabilidad y fiabilidad:

La caldera integra un cuerpo de fundición y un condensador cerámico, materiales de alta calidad que garantizan una muy extensa vida útil del grupo térmico.

Las Argenta GTA disponen de un acumulador fabricado en acero esmaltado que incluye un ánodo de protección de magnesio, aunque permite instalar un kit de protección electrónico para disminuir las tareas de mantenimiento.

Argenta Condens		GTA			GTAF (estanca 2x80)		
		24/110l	24/160l	32/160l	24/110l	24/160l	32/160l
Potencia térmica nominal agua caliente	kW	23,0	23,0	30,7	23,0	23,0	30,7
Potencia térmica nominal calefacción 80/60°C	kW	23,0	23,0	30,7	23,0	23,0	30,7
Potencia térmica nominal calefacción 50/30°C	kW	24,2	24,2	32,3	24,2	24,2	32,3
Rendimiento a potencia nominal 80/60°C	%	96,0	96,0	95,8	96,0	96,0	95,8
Rendimiento con carga parcial del 30% 50/30°C	%	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5	101,5
Volumen acumulador	l	110	160	160	110	160	160
Producción ACS $\Delta T = 30^{\circ}C$	l/min	-	-	-	-	-	-
Producción ACS en 10 minutos $\Delta T = 30^{\circ}C$	l	192	245	250	192	245	250
Peso neto aproximado	kg	291	307	355	293	309	357
Clase de Eficiencia en Calefacción		A	A	A	A	A	A
Clase de Eficiencia en ACS / Perfil de demanda		B / XXL	B / XXL	B / XXL	B / XXL	B / XXL	B / XXL
Longitud máxima conducto 80 mm	m	15	15	15	15	15	15

## ACCESORIOS:

Acumulador de 150 litros de acero inoxidable para instalar debajo de calderas Argenta GT 24 y 32 kW.

Acumulador de 150 litros de acero inoxidable con protección catódica para instalar debajo de calderas Argenta GT 24 y 32 kW.

Accesorios de conexión con V3V para acumulador Inox con caldera Argenta GT 24 y 32 kW.

Kit para acumulador externo con válvula de 3 vías (sonda de ACS, válvula de 3 vías y conectores placa electrónica).

Kit para acumulador externo con segundo circulador (sonda de ACS y conectores placa electrónica).

### Confort en calefacción y ACS:

Los grupos térmicos de producción de agua caliente sanitaria Argenta GTA y GTI Condens integran una electrónica muy avanzada que permite un control ajustado de la temperatura de calefacción y de ACS.

El acumulador de las versiones GTA otorga un plus de confort en agua caliente.

### Fácil de instalar:

Las versiones GTA/F, GTI/F y las versiones de hasta 32 kW de las GT/F integran vaso de expansión, válvula de seguridad, manómetro digital y circulador de alta eficiencia.

### Bajas emisiones contaminantes:

La caldera incorpora un quemador de muy bajas emisiones de NOx.

Los modelos 40 y 50 kW se suministran con un quemador de llama azul.

GTI		GTIF (estanca 2x80)		GT				GTF (estanca 2x80)	
24	32	24	32	24	32	40	50	24	32
23,0	30,7	23,0	30,7	-	-	-	-	-	-
23,0	30,7	23,0	30,7	23,1	30,7	38,4	48,1	23,1	30,7
24,2	32,3	24,2	32,3	24,3	32,0	40,4	50,1	24,3	32,0
96,0	95,8	96,0	95,8	96,3	95,8	95,9	96,2	96,3	95,8
101,5	101,5	101,5	101,5	100,9	99,9	100,0	100,7	100,9	99,9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11,0	14,7	11,0	14,7	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	253	227	255	217	245	273	301	219	247
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
A/ XL	A/ XL	A/ XL	A/ XL	-	-	-	-	-	-
15	15	15	15	15	15	-	-	15	15

Equipamiento hidráulico para calderas Argenta GT 40 y 50 kW (circulador, vaso de expansión 18 l, válvula de seguridad).

Kit salida concéntrica 80/125 mm Argenta Condens 24 y 32 (no versiones F).

Control electrónico circuito con válvula mezcladora (hasta 2 circuitos).

Kit tester de ánodo para Argenta GTA.


Kit protección catódica electrónica para Argenta GTA.

Accesorios de evacuación para calderas de condensación.




Argenta GTA/GTAF Condens

24 / 110 l

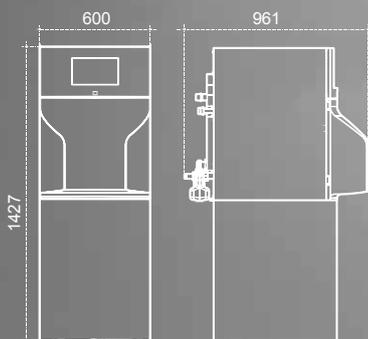

24 / 160 l

32 / 160 l

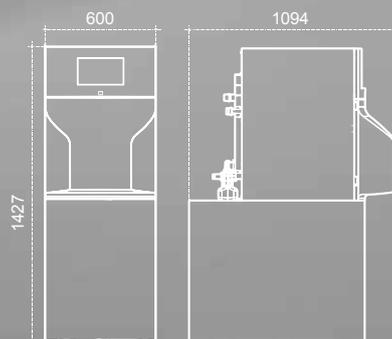

Cuadro de control digital

Interruptor de encendido

Cuerpo de la caldera



Quemador de bajas emisiones de NOx

Orificio para barra de transporte

Orificio para barra de transporte

Depósito acumulador de ACS

### Argenta GTA/GTAF Condens

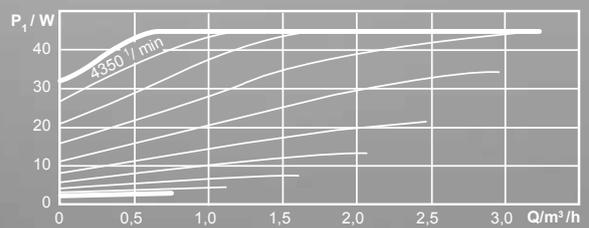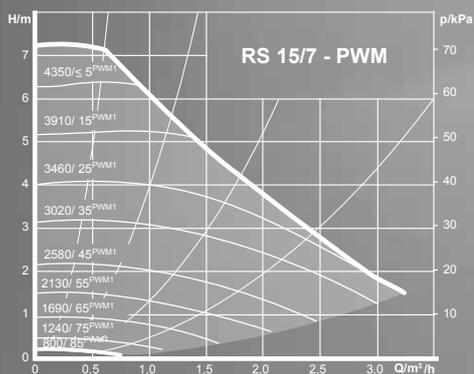

# Argenta Condens



**Alto rendimiento:** La gama Condens utiliza la tecnología de condensación consiguiendo elevados rendimientos, cercanos al 102% que le permite obtener ahorros de hasta un 15% respecto a calderas estándar. Su elevado rendimiento garantiza un óptimo consumo de gasóleo para conseguir el mejor confort en calefacción y agua caliente sanitaria.

**Muy bajas emisiones contaminantes:** la caldera incorpora un eficiente quemador de muy bajas emisiones de NOx.

**Sonda exterior:** suministrada de serie, que permite ajustar la temperatura de ida de la caldera a las necesidades de la instalación, consiguiendo maximizar la eficiencia de la instalación.

**Confort en calefacción y ACS:** los grupos térmicos con depósito para acumulación de agua caliente sanitaria Argenta GTA integran una muy avanzada electrónica que permite un control ajustado de la temperatura de calefacción y de ACS.

**Fácil de instalar:** los modelos hasta 32 kW integran vaso de expansión, válvula de seguridad, manómetro digital y circulador de alta eficiencia.

**Robustez, durabilidad y fiabilidad:** La caldera integra un cuerpo de fundición y materiales de alta calidad para garantizar una larga vida útil del grupo térmico. El acumulador fabricado en acero esmaltado, incluye un ánodo de protección de magnesio, aunque permite instalar un kit de protección electrónica para disminuir las tareas de mantenimiento.

El condensador tiene un tratamiento cerámico que garantiza su durabilidad frente a los componentes corrosivos de los condensados del gasóleo.




## Argenta GTA Condens

Potencia térmica nominal agua caliente	kW
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60°C	kW
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30°C	kW
Rendimiento a potencia nominal 80/60°C	%
Rendimiento con carga parcial del 30% 50/30°C	%
Volumen acumulador	-
Producción ACS ΔT=30°C	l/min
Producción ACS en 10 minutos ΔT=30°C	
Peso neto aproximado	kg
Clase de eficiencia en Calefacción	
Clase de eficiencia en ACS/ Perfil demanda	
Ø Salida de humos	mm
Referencia GTI/GT/GTA	
Forma de suministro	
Ref. GTIF/GTF/GTAF (salida 2x80 mm)	
Forma de suministro	

24 / 110 l	24 / 160 l	32 / 160 l
23,0	23,0	30,7
23,0	23,0	30,7
24,2	24,2	32,3
96,3	96,3	95,8
101,5	101,5	101,5
110	160	160
-	-	-
192	245	250
291 / 293	307 / 309	355 / 357
A	A	A
B / XXL	B / XXL	B / XXL
80	80	80
<b>7223609</b>	<b>7223610</b>	<b>7223611</b>
En tres bultos (caldera GT, acumulador y kit hidráulico)		
<b>7223612</b>	<b>7223613</b>	<b>7223614</b>
En cuatro bultos (caldera GT, acumulador, kit hidráulico y accesorio chimenea estancia doble flujo 80 mm)		

Curva del circulador incluido en modelos GT, GTF, GTA y GTAF

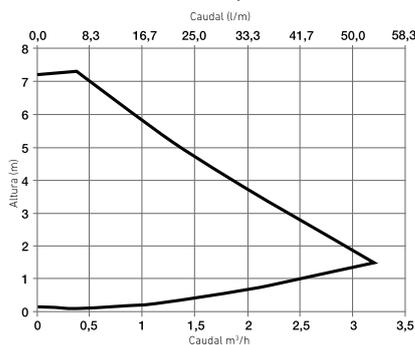

### Argenta GTA Condens

