


DIMENSIONES

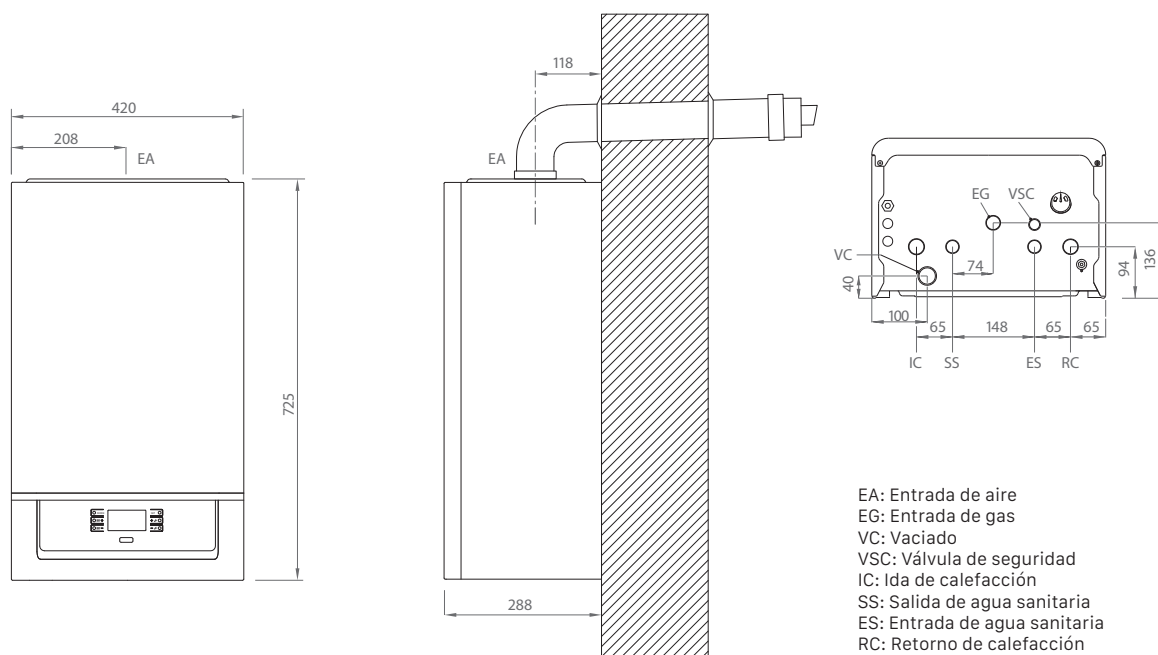

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	Unid.	EVOL TOP NG 24				EVOL TOP NG 28				EVOL TOP NG 32			
Tipo de gas		G20	G25	G30	G31	G20	G25	G30	G31	G20	G25	G30	G31
Consumo de gas (Potencia máxima)	m³/h	2,38	2,38	0,73	0,92	3,05	3,47	0,857	1,18	3,40	4,127	0,992	1,302
Consumo de gas (Potencia mínima)	m³/h	0,37	0,43	0,11	0,11	0,397	0,456	0,857	0,144	0,434	0,524	0,133	0,168
Eficiencia a Potencia Máxima (80/60 °C)	%	98,03	97,84	97,48	97,76	97,88	98,15	97,57	98,59	98,00	98,23	97,61	98,04
Eficiencia a Potencia Máxima (50/30 °C)	%	105,11	105,34	401,95	103,63	105,00	104,16	102,89	104,67	105,40	105,53	103,06	105,43
Eficiencia al 30% (36/30 °C)	%	108,29	108,38	104,28	108,29	107,54	107,83	105,37	107,36	107,20	107,06	104,62	106,98
Clase Eficiencia Calefacción (ErP)		CLASE A 92%											
Consumo calorífico nominal (Máx.)	kW	24,25	24,25	24,25	24,25	28,70	29,00	28,70	29,40	33,70	33,70	33,70	33,70
Consumo calorífico nominal (Mín.)	kW	3,50	3,50	3,50	2,80	3,75	3,82	3,75	3,59	4,35	4,35	4,35	4,35
Potencia útil nominal Calefacción (Máx.) (80/60 °C)	kW	23,70	23,70	23,60	23,70	28,00	28,00	28,00	28,01	33,02	33,02	32,80	33,02
Potencia útil nominal Calefacción (Mín.) (80/60 °C)	kW	3,00	3,00	3,20	2,50	3,50	3,50	3,25	3,45	4,10	4,10	4,10	4,10
Potencia útil nominal Condensación (Máx.) (50/30 °C)	kW	25,00	25,00	24,70	25,00	30,00	30,00	29,50	28,63	35,50	35,50	34,70	35,50
Potencia útil nominal Condensación (Mín.) (50/30 °C)	kW	36,00	36,00	3,55	29,00	39,00	39,00	3,74	35,90	46,00	46,00	4,60	46,00
Volumen útil del vaso de expansión	L	8				10				10			
Potencia útil nominal de ACS (Max.)	kW	31,15				35,00				38,80			
Potencia útil nominal de ACS (Mín.)	kW	3,50				3,75				4,35			
Caudal específico (ΔT: 30 °C)	l/min	14,80				16,80				19,00			
Caudal específico (ΔT: 25 °C)	l/min	17,76				20,16				22,80			
Caudal mínimo de ACS	l/min	15				15				15			
Protección eléctrica	IP	IPX5D				IPX5D				IPX5D			
Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx)	mg/kWh	20	19	42	30	41	31	43	49	34	32	43	53
Tipo		C13, C33, C53, C63, C83				C13, C33, C53, C63, C83				C13, C33, C53, C63, C83			
Categoría		I2H, I2E, I2E(S) - (G20=20 mbar), I2E+, I2L, I2ELL - (G25=25 mbar) I3P - (G31=37 mbar) II2ELL3B/P, II2H3B/P - (G30=30 mbar)				I2H, I2E, I2E(S) - (G20=20 mbar), I2E+, I2L, I2ELL - (G25=25 mbar) I3P - (G31=37 mbar) II2ELL3B/P, II2H3B/P - (G30=30 mbar)				I2H, I2E, I2E(S) - (G20=20 mbar), I2E+, I2L, I2ELL - (G25=25 mbar) I3P - (G31=37 mbar) II2ELL3B/P, II2H3B/P - (G30=30 mbar)			

DOMUSA
T E K N I K

DIRECCIÓN POSTAL

Apdo. 95
20730 AZPEITIA
(Gipuzkoa) España

FÁBRICA Y OFICINAS

Bº San Esteban, s/n.
20737 ERREZIL (Gipuzkoa) España
Tel.: +34 943 813 899

domusatechnik@domusatechnik.com
www.domusatechnik.com

ALMACÉN

Atxubiaga, 13
Bº Landeta
20730 Azpeitia
(Gipuzkoa) España