



G50 LUX



G 50 LUX X


Cod. **02130302** EAN **8422248082716**

- ❑ Panel de **Control Mecánico**
- ❑ 3 niveles de extracción
- ❑ Capacidad de extracción máxima – mínima (Reg.(UE) nº65/2014): **400m³/h - 210m³/h**
- ❑ **Nivel sonoro (Reg.(UE) nº65/2014): 50dB(A)**, máximo: 62dB(A)
- ❑ Motor K7 PLUS. Extra silencioso. Consumo máximo de energía 95W
- ❑ **Iluminación LED de alta eficiencia**
- ❑ Sistema de fácil instalación
- ❑ Filtros lavables en lavavajillas
- ❑ Acabado en inox/cristal blanco/negro
- ❑ Presión max. 200 Pa
- ❑ Descarga 150/125 mm
- ❑ Clase de eficiencia energética: C

► Accesorios (no incluidos)

Filtro de Carbón ActivoCod. 02825263 / EAN 8422248006552.....

Válvula antirretornoCod. 02849003 / EAN 8422248044653.....

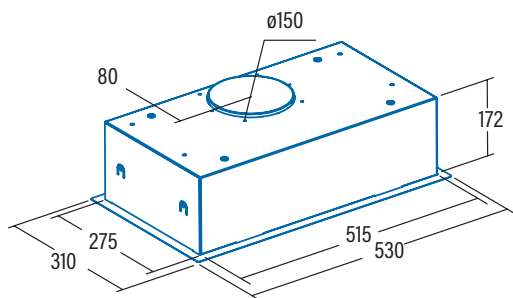

Código	02130302
EAN	8422248082716
Modelo	G 50 LUX X
Tipo	Grupo filtrante
Ficha de producto según directivas EU65/2014 - EN61591, EN60704-2-13, EN50564	
AEC (Consumo de Energía Anual) (kWh/año)	49
EEL class (Clase de Eficiencia Energética)	C
FDE (Eficiencia Fluidodinámica)	9,8
FDE class (Clase de Eficiencia Fluidodinámica)	E
LE (Eficiencia de Iluminación) (lux/W)	36
LE class (Clase de Eficiencia de Iluminación)	A
GFE (Eficiencia de Filtrado de Grasa)	74,6
GFE Class (Clase de Eficiencia de Filtrado de Grasa)	D
Flujo de aire en velocidad mínima (m³/h)	210
Flujo de aire en velocidad máxima (m³/h)	400
Flujo de aire en velocidad intensiva (TURBO) (m³/h)	-
Potencia sonora en velocidad mínima (dB)	50
Potencia sonora en velocidad máxima (dB)	62
Potencia sonora en velocidad intensiva (TURBO) (dB)	-
Po (Consumo de Electricidad en modo Desactivado) (W)	0
Ps (Consumo de Electricidad en modo de Espera) (W)	0
Directiva Integración según EU 66/2014	
f (Factor de Incremento en el Tiempo)	1,6
EEL (Eficiencia Energética)	82,6
QBEP (Flujo de aire en Punto de Máxima Eficiencia) (m³/h)	208,6
PBEP (Diferencia de Presión Estática en Punto de Máxima Eficiencia) (Pa)	123
WBEP (Potencia Eléctrica de entrada en Punto de Máxima Eficiencia) (W)	72,9
WL (Consumo Nominal de electricidad del sistema de iluminación de la superficie de cocción) (W)	7
EMIDDLE (Iluminancia media del sistema de iluminación de la superficie de cocción) (lux)	252
Dimensiones exteriores	
Ancho (mm)	530
Fondo (mm)	310
Altura máxima total (mm)	172
Altura mínima total (mm)	172
Díámetro de salida (mm)	150/125
Características	
Motor	K7 PLUS
Niveles de extracción	3
Consumo máximo motor (W)	95
Presión Máxima (Pa)	200
Presión Turbo (Pa)	-
Tipo de control	Mecánica
Desconexión automática	-
Indicador electrónico saturación filtro	-
Tipo de filtro	Metálico
Número de filtros antigrasa	1
Interior blindado	-
Iluminación	
Clase de lámparas	EcoLed
Iluminación regulable en intensidad	-
Nº de lámparas	2
Instalación	
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica (mm)	550
Distancia mínima a una placa de cocción de gas (mm)	650
Instalación con salida de aire al exterior / recirculación	AMBAS
Sistema de fácil instalación	√
Conexión eléctrica	
Potencia total de acometida (W)	102
Tensión nominal (V)	220-240
Frecuencia de la red (Hz)	50
Aislamiento eléctrico	CLASE II
Clavija	EU - 2 pins
Accesorios	
Extension tubo superior	-
Tubos decorativos blancos	-
Tubos decorativos negros	-
Embelledor Islas	-
Válvula antirretorno	02832004
Filtro metálico MAX PRO	-
Filtro metálico	02800944
Filtro DUAL (metálico + carbón activo)	-
Filtros carbón activo	-
Tubo flexible silenciador	02893002

CAMPANAS



HORNOS



PLACAS



MENAJE



GAMA BLANCA



CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA

